



1. Modellrennsportclub Mannheim e.V.


Reglement 2011/2012

(Gültig für die Saison 2011/2012)

(Dieses Reglement ist vorläufig. Änderungen, Irrtümer und Druckfehler vorbehalten!)

BESTIMMUNGEN DER KLASSE M-CHASSIE

Chassis	M-03, M-03R, M-04, M-05, M05 Pro, M-05RA, M-06, M06 Pro alle Radstände M-01, M-02
Akku	Lipo (2S) 6-zellige Akkus (SUB-C) NiCd und NiMh erlaubt. Das Anlöten der Akkus an den Regler ist aus Sicherheitsgründen nicht gestattet.
Motor	Carson Cup-Maschine Carson Motor aus Dragster Sport Brushless Set 16T Carson Brushless Motor Shoot sensorless 16T Tamiya Brushless Motor 16T Brushless-Motor Shooter Sp. 16T SL EC LRP S10 Blast alternativ 17,5T Brushless (Hersteller egal)
Übersetzung / Ritzel	Freigestellt nach Bauanleitung M-03, M-05 und M-06 max. 20 Zähne, M-04max 21Zähne Hauptzahnrad, Ritzel TAMIYA / CARSON
Fahrtregler	Brushed: Freigestellt Brushless: Freigestellt ohne Powerprogramm
Karosserie	Alle Tamiya-/Carson oder auch HPI Karosserien die für M-Chassie angeboten werden und wurden.
Reifen	Freigestellt außer Tamiya (60D)
Felgen	Alle Tamiya M-Chassie Felgen.
Mindestgewicht	Entfällt
Erlaubte Tuningteile	Alle von Tamiya für dieses Fahrzeug/Chassie ausgelieferten Ersatz und Tuningteile der Marke Tamiya und Carson.

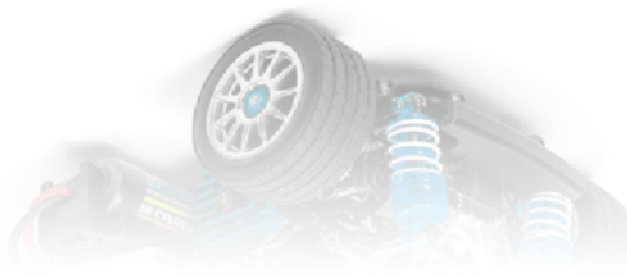

BESTIMMUNGEN DER KLASSE EURO GT

Chassis	Freigestellt (2WD) max.210mm breite Alle Fahrzeuge müssen eine starre Hinterachse besitzen
Akku	Lipo (2S) 6-zellige Akkus (SUB-C) NiCd und NiMh erlaubt. Das Anlöten der Akkus an den Regler ist aus Sicherheitsgründen nicht gestattet.
Motor	Freigestellt Brushless: 13,5T oder 17,5T Brushed: 23 T
Übersetzung / Ritzel	Freigestellt nach Bauanleitung
Fahrtregler	Brushed: Freigestellt Brushless: Freigestellt ohne Powerprogramm
Karosserie	Erlaubte Karosserie Varianten sind GT und Sportprototypen mit flach auslaufendem Heck und einem separaten Heckflügel. Dieser darf ein Rechteck von 55 x 45 mm* nicht überschreiten. Die Anzahl der Flügelelemente im inneren ist freigestellt, die max. Breite darf 210 mm nicht überschreiten. Der Flügel darf durch einen Guernyflap erweitert werden. Diese Erweiterung darf den vorhandenen Spoiler um max. 10 mm Verlängern. Die Winglets dürfen Lackiert oder Unlackiert sein.
Beleuchtung	bei Nachtrennen ist Dauerbeleuchtung vorne weiss/gelb, hinten rot Pflicht.
Reifen	Freigestellt
Felgen	Freigestellt
Mindestgewicht	1025 gr. mit Transponder
Erlaubte Tuningteile	Freigestellt



BESTIMMUNGEN DER KLASSE TW STOCK

Chassis	Freigestellt. Alle Fahrzeuge (Elektro Tourenwagen schmal modified 1/10) Max. Breite: 200mm.
Akku	Lipo (2S) 6-zellige Akkus (SUB-C) NiCd und NiMh erlaubt. Das Anlöten der Akkus an den Regler ist aus Sicherheitsgründen nicht gestattet.
Motor	Freigestellt Brushless: 13,5T oder 17,5T Brushed: 23 T
Übersetzung / Ritzel	Bei allen Fahrzeugen darf die maximale Übersetzung nicht länger als 1:5,0 sein.
Fahrtregler	Brushed: Freigestellt Brushless: Freigestellt ohne Powerprogramm
Karosserie	Alle 190-205mm breiten Karosserien. Diese müssen an den dafür vorgesehenen Schnittkanten ausgeschnitten sein (außer den Radkästen). Regenwannen sind erlaubt. Die HPI Suzuki Escudp Pikes Peak Karosserie ist nicht erlaubt.
Flügel/Spoiler	Nur die bei der Karosserie mit enthaltenen Flügel und Spoiler. Alle müssen an den dafür vorgesehenen Punkten der Karosserie montiert sein. Das Unterlegen von zusätzlichen Spacern unter Spoiler ist nicht erlaubt. Bei Bedarf darf der Flügel/Spoiler abmontiert werden. Kleiner schneiden ist erlaubt. Die Winglets (senkrechte Seitenteile) aller Flügel/Spoiler müssen in ein Rechteck mit den Maßen 4 cm x 2,5 cm passen.
Beleuchtung	bei Nachtrennen ist Dauerbeleuchtung vorne weiss/gelb, hinten rot Pflicht.
Reifen	Freigestellt
Felgen	Freigestellt
Mindestgewicht	1400 Gramm (Fahrbereit mit Transponder).
Erlaubte Tuningteile	Tuning offen. 2-Gang-Getriebe sind verboten. Lenkhilfen und Traktionskontrollen sind nicht erlaubt.



BESTIMMUNGEN DER KLASSE LKW-MASTER

Chassis	Freigestellt. Alle Fahrzeuge (Elektro Tourenwagen 4WD oder Euro GT 2WD)
Akku	Lipo (2S) 6-zellige Akkus (SUB-C) NiCd und NiMh erlaubt. Das Anlöten der Akkus an den Regler ist aus Sicherheitsgründen nicht gestattet.
Motor	Freigestellt Brushless: 13,5T oder 17,5T Brushed: 23 T
Übersetzung / Ritzel	Bei Fahrzeugen mit (4WD) darf die maximale Übersetzung nicht länger als 1:5,0 sein. Bei Fahrzeugen mit (2WD) ist die Übersetzung freigestellt.
Fahrtregler	Brushed: Freigestellt Brushless: Freigestellt ohne Powerprogramm
Karosserie	Alle 185-200mm breiten LKW-Karosserien. Diese müssen an den dafür vorgesehenen Schnittkanten ausgeschnitten sein (außer den Radkästen). Bei den Frontlenkern ist es allgemein üblich und erlaubt das Fahrerhaus um 1.cm zu Topchoppen.
Flügel/Spoiler	Es sind keine Heckflügel erlaubt.
Beleuchtung	bei Nachtrennen ist Dauerbeleuchtung vorne weiss/gelb, hinten rot Pflicht.
Reifen	Freigestellt
Felgen	Freigestellt
Mindestgewicht	(4WD) TW-Chassie: 1400 gr. (Fahrbereit mit Transponder). (2WD) Euro-GT Chassie: 1025 gr. (Fahrbereit mit Transponder).
Erlaubte Tuningteile	Tuning offen. 2-Gang-Getriebe sind verboten. Lenkhilfen und Traktionskontrollen sind nicht erlaubt.

